POLYCOM®

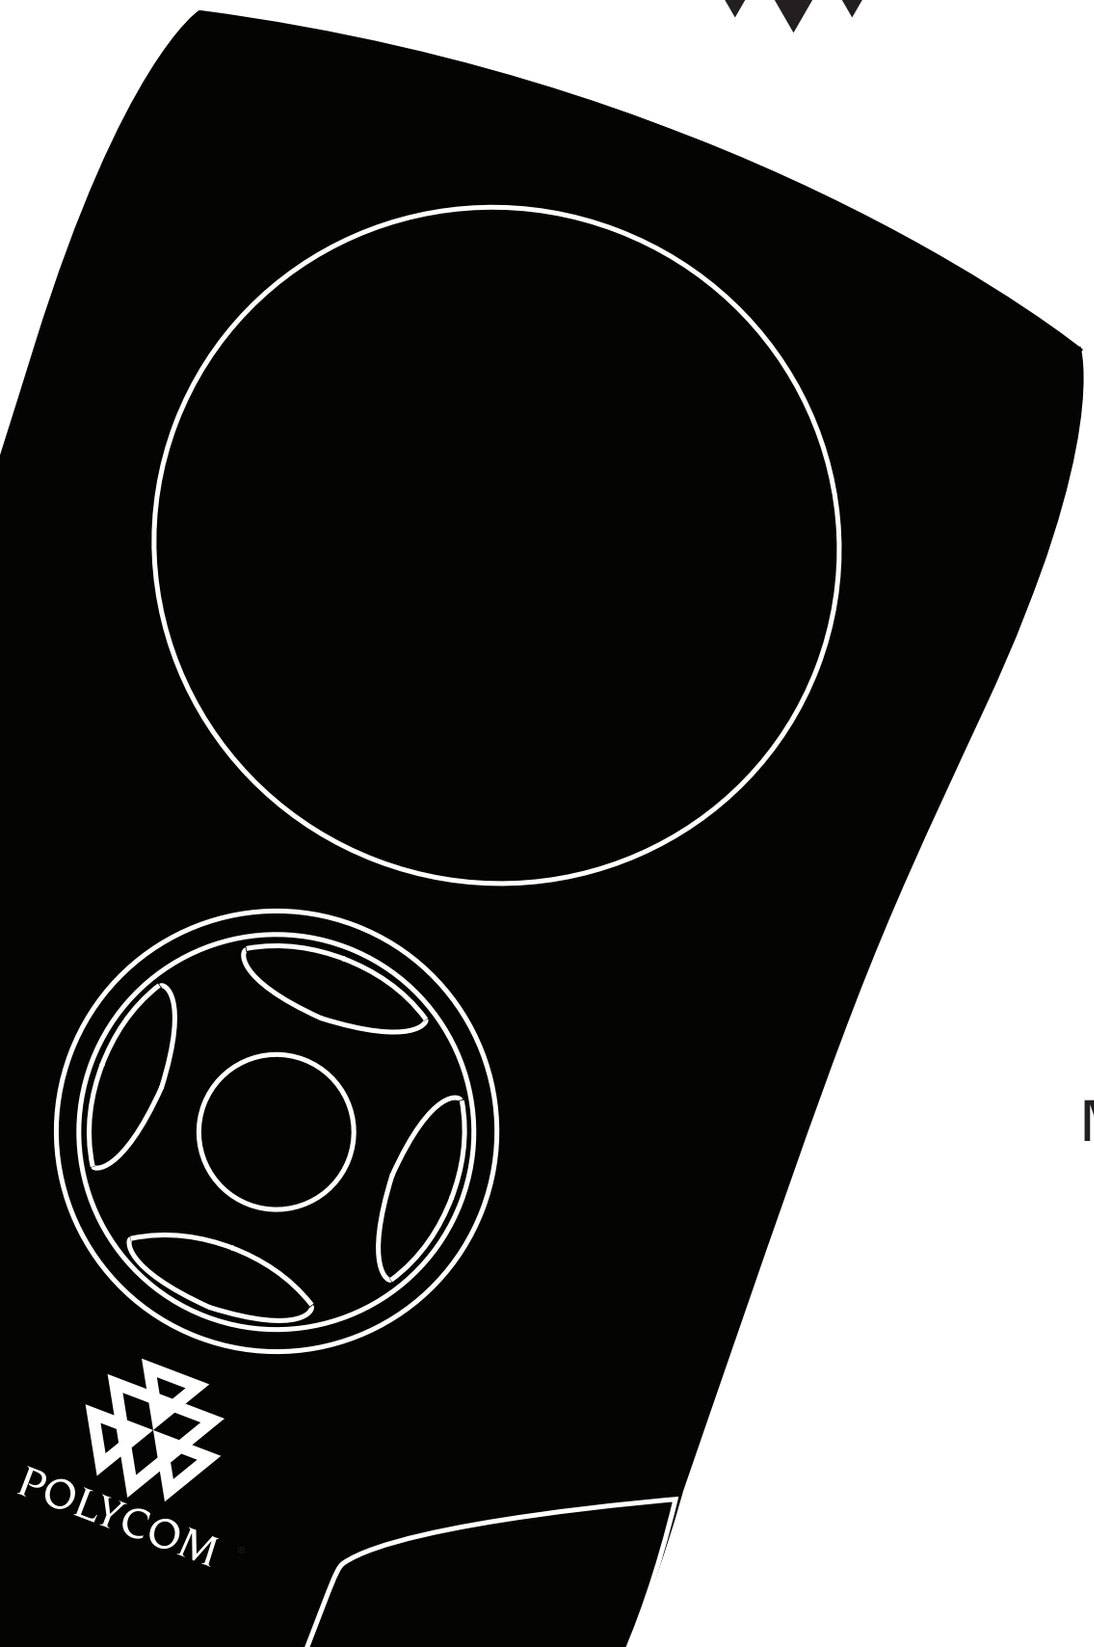


# COMUNICADOR POLYCOM®

MODELO NO. C100S

skype™ Certified

COMUNICADOR POLYCOM®

GUÍA DEL USUARIO

# Introducción

Gracias por elegir el Comunicador Polycom® C100S.

El Comunicador Polycom® C100S se conecta al puerto USB de su equipo, lo cual le permite mantener conversaciones de dos vías full dúplex a través de Internet por medio de su cuenta de Skype™.

Este paquete contiene todolo queusted necesita para comenzar. Si no puede veralguno de losartículos que se muestran en esta página, por favor póngase en contacto con su revendedor inmediatamente.

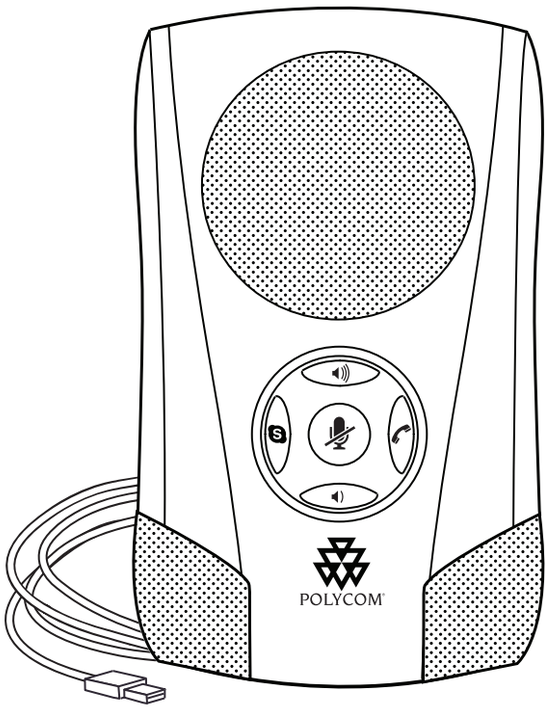


Comunicador Polycom®

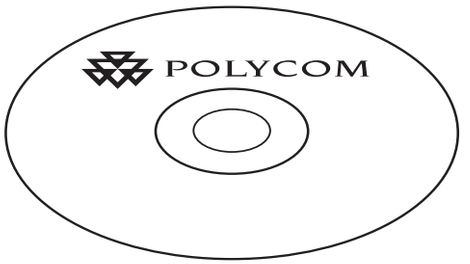


CD de Asistente de instalación

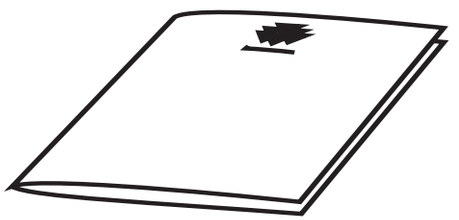

Guía del usuario

Estuche portátil

# Características

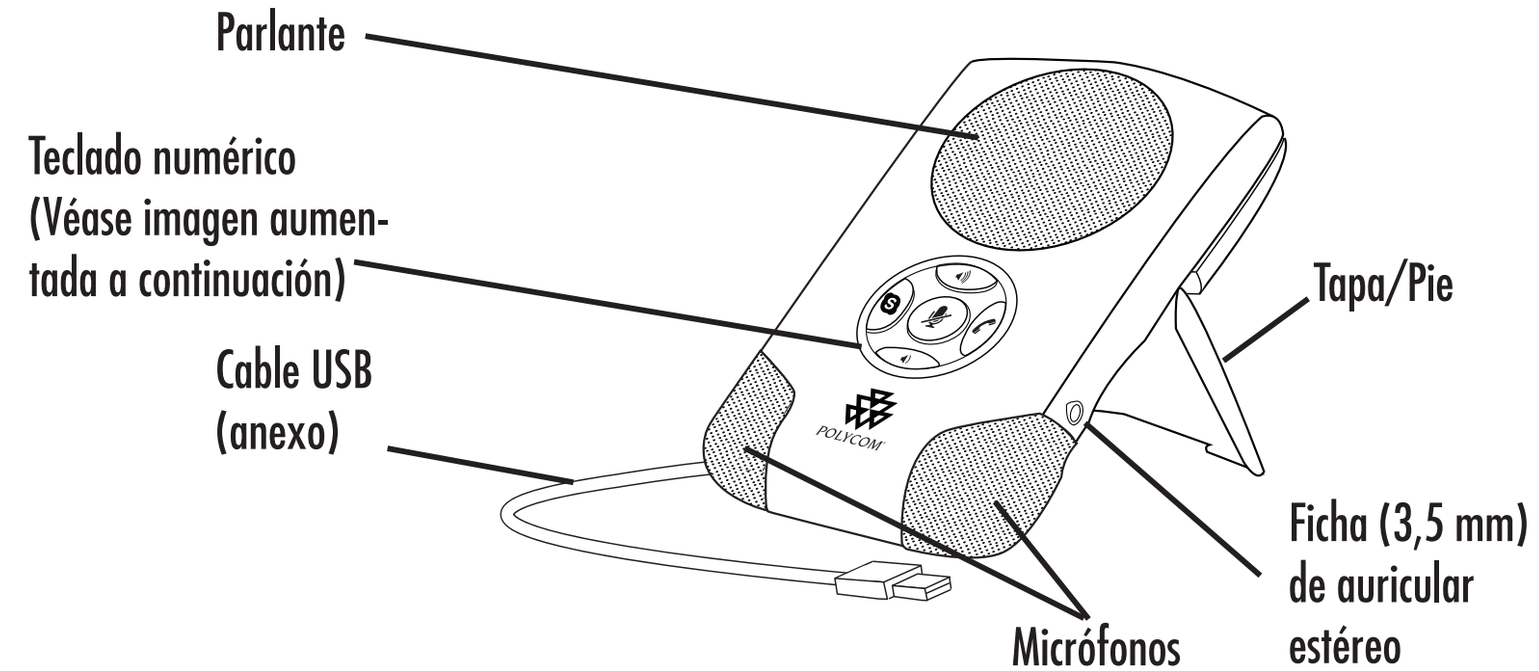


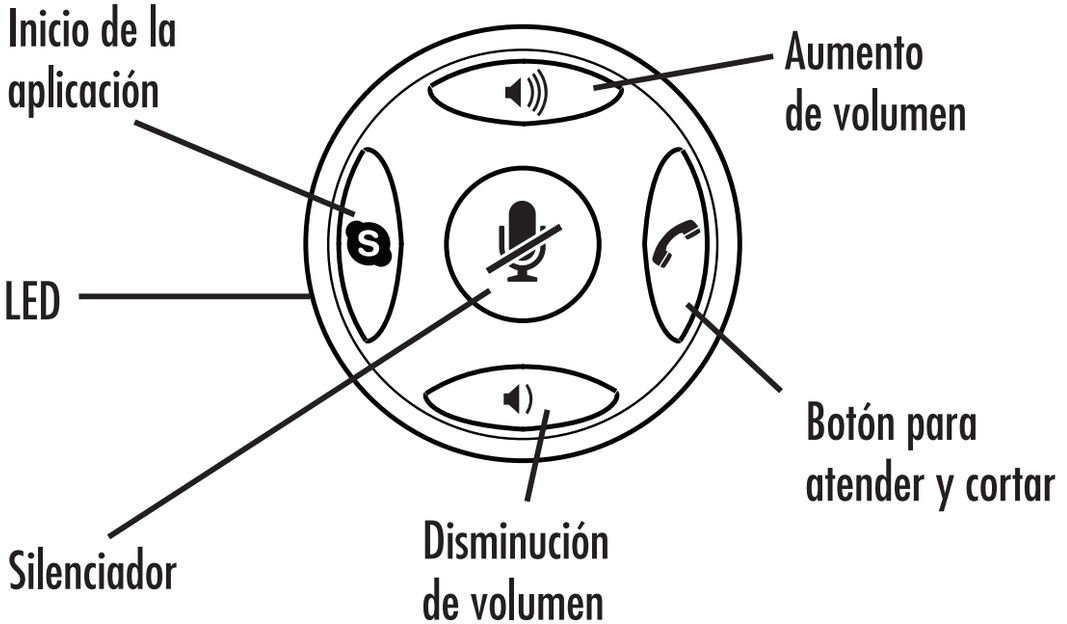

# Instalación

Inserte el CD del Asistente deinstalación que se incluye en su paquete y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cuando se le indique, conecte el Comunicador Polycom® C100S al puerto de su equipo de la siguiente manera:

► Abra la tapa posterior del Comunicador Polycom® C100S.

► Desenrolle el cable USB.

► Abra la tapa posterior/el pie hacia la posición de traba. (Para un rendimiento acústico óptimo, launidad está diseñada para estar a un ángulo de 40º respecto de la superficie sobre la que se apoya.)

► Inserte el cable USB de la unidad en el puerto USB de su equipo.

Cuando la unidad esté conectada, complete la instalación del software y del hardware siguiendo las instrucciones en pantalla.

# Inicio

El Comunicador Polycom® está listo para ser utilizado después de completar la instalación del software y el hardware.

Para utilizar el Comunicador Polycom® C100S, necesitará tenerSkype™ instalado en su equipo. Vaya a www.skype.com para descargar la última versión de Skype™.

Para que el Comunicador Polycom® C100S funcione correctamente, el ajuste de volumen del micrófono y del parlante (en los Sonidos y Dispositivos de sonido de Windows) no debe estar en “silencio”.

Los controles del teclado le permiten tener acceso a las funciones básicas de control de llamadas:

- ► Iniciar la aplicación Skype™
- ► Responder a una llamada entrante
- ► Cortar una llamada finalizada
- ► Iniciar una llamada con un contacto seleccionado de Skype™
- ► Aumentar el volumen
- ► Disminuir el volumen
- ► Silenciar

# Diagnóstico

Con el Polycom® C100S Manager, puede probar su micrófono, su parlante y la funcionalidad LED.

Para iniciar el Polycom® C100S Manager, haga doble clic en el icono del Comunicador Polycom® en el escritorio y haga clic en Herramientas de diagnóstico (véase a continuación).

Comunicador Polycom Modelo C100S - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
POLYCOM
TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.
Diagnóstico
Acerca del Comunicador Polycom
Registre su producto
Conozca su equipo
Actualizaciones de software
Inicio de Polycom
Ayuda
Colores disponibles:
Azul
Gris
Polycom Communicator for skype
Model C100S
El Comunicador Polycom le brinda la más avanzada experiencia de comunicación con manos libres en Skype. La legendaria tecnología de claridad acústica de Polycom le permite tener conversaciones con un excelente sonido y eliminar los ecos y la retroalimentación. Libérese de los auriculares para realizar llamadas de alta fidelidad con manos libres y conecte los audífonos incorporados cuando necesite privacidad.
Download Skype Software Now
VIDEO
VOICE
DATA
WEB

# Consejos

► Para utilizar este dispositivo, necesitará tener Microsoft® Windows® XP instalado en su equipo.

► Para un rendimiento acústico óptimo, use siempre el dispositivo con la tapa/pie abierto hacia la posición de traba.

► Para mantener conversaciones privadas, se pueden conectar auriculares estéreo al lateral del Comunicador Polycom® C100S. Si cuenta con un juego de altavoces para PC, puede conectarlos al puerto de 3,5 mm para audífonos ubicado en el costado del Comunicador Polycom y escuchar sonido estéreo.

► Puede utilizar la pantalla de Dispositivos de sonido y Sonido de Windows® para ajustar el volumen de los micrófonos y el parlante.

*Cabe mencionar que el Comunicador Polycom se configura automáticamente como su dispositivo de audio de Windows predeterminado (micrófono y altavoz) cuando se conecta a su equipo. Si no desea que el Comunicador Polycom sea su dispositivo de audio de Windows predeterminado, puede cambiar la configuración de audio haciendo lo siguiente: Seleccione "Inicio" → "Configuración" → "Panel de control" → "Dispositivos de sonido y audio" → "Audio". A continuación, seleccione la tarjeta de audio incorporada en el menú desplegable "Dispositivo predeterminado".*

*Si hace este cambio, entonces necesitará abrir la aplicación Skype y configurar el Comunicador Polycom como el dispositivo de audio predeterminado para Skype haciendo lo siguiente: Abra la aplicación Skype y seleccione "Herramientas" → "Opciones" → "Dispositivos de sonido". A continuación, puede cambiar las opciones "Entrada de audio", "Salida de audio" y "Sonando" al Comunicador Polycom.*

► Para buscar nuevas actualizaciones de software, ejecute el Polycom® C100S Manager y haga clic en la ficha Ayuda. Esto lo llevará automáticamente al sitio de Soporte Técnico de Polycom®. En este sitio, podrá descargar la última versión disponible del software.

► Para más información acerca del Comunicador Polycom® C100S o de otrosproductos Polycom®, visite www.polycom.com.

# Información sobre reglamentaciones y cumplimiento para Estados Unidos y Canadá

## Normas de la Parte 15

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, lo cual incluye interferencias capaces de provocar un funcionamiento no deseado.

## Unidad periférica o dispositivo digital de Clase B

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme con la parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están destinados a proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que no habrá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para recepción de radio o televisión,

lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se sugiere que el usuario intente corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

► Reoriente o reubique la antena receptora.

► Aumente de la separación entre el equipo y el receptor.

► Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente de aquel en el cual está conectado el receptor.

► Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimetado.

## Modificaciones

De acuerdo con la parte 15 de las normas FCC, se advierte al usuario que cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado por Polycom Inc. podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

## Compatibilidad electromagnética (EMC) canadiense Clase B

Este aparato digital de Clase [B] cumple con la Norma canadiense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## EEA (Área Económica Europea), incluida Suiza

### Directivas de Compatibilidad electromagnética y Bajo voltaje para la marca CE

Este Comunicador Polycom CS100 tiene la marca CE. Esta marca indica el cumplimiento con las Directivas EEC 89/336/EEC y 73/23/EEC. Puede obtener una copia completa de la Declaración de conformidad en Polycom Ltd, 270 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 4DX, UK.

## Japón

### VCCI Clase B

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の
基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で
使用することを目的としていますが、ラジオやテレビジョン受信機
に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

# Mundial

## Instrucciones de instalación*

La instalación se debe realizar de acuerdo con todas las normas de instalación eléctrica pertinentes a nivel nacional.

# Garantía

Este producto se entrega con una garantía limitada de un año.

POLYCOM®

Para obtener información, póngase en contacto
con el revendedor o diríjase a:

www.polycom.com

Casa central de Polycom WW:

Polycom, Inc. Corporate Headquarters

4750 Willow Road

Pleasanton, CA  94588

©2006 Polycom, Inc.  Todos los derechos reservados.  Polycom® y el diseño del logo de Polycom son marcas comerciales registradas de Polycom, Inc. en los Estados Unidos y diversos países. El resto de las marcas son propiedad de sus compañías respectivas.

1725-44035-001 Rev. A